Futtertisch, Emsland



© KS Bautenschutz GmbH KS Bautenschutz GmbH

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Bodenschutz - Bodensysteme für die Landwirtschaft , Bodenschutz
- **Objekttyp**
  Landwirtschaftliche Objekte
- **Fläche**
  Stallgröße: 43 x 150 m Futtertischbreite: 4,50 m, davon 1,20 m beschichtet
- **Objektadresse**
  , Emsland
- **Datum / Fertigstellung**
  2019
- **Verarbeiter**
  ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Fachvertreter**
  Detlef Brinkmann
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Auf einer Größe von 43 x 150 m bietet der Neubau des Laufstalls 350 Kühen Platz. Der Futtertisch ist 4,50 m breit, wovon 1,20 m beschichtet sind. Die Fütterung übernimmt dabei ein Roboter mit Bodenantrieb auf vier Rädern.

Problemstellung

Der Futtertisch ist aufgrund der maschinellen Fütterung besonders hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, das kürzeste Intervall sind dabei drei Stunden. Der Boden wird also acht Mal pro Tag vom Roboter befahren. Dennoch muss langfristig eine Zungenglattheit gewährleistet werden. Des Weiteren gelten bestimmte Hygienevorschriften, die bei der Wahl der Beschichtung beachtet wurden. Auch eine Chemikalienbeständigkeit ist gegeben.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Betofix Fill
Art. Nr. 1008



› Epoxy MT 100
Art. Nr. 0936




› Selectmix SBL
Art. Nr. 6747



› Epoxy WHG Color
Art. Nr. 1428



Impressionen

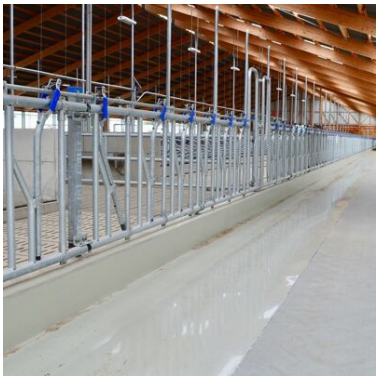

©



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/12288